

3-Wege Edelstahl-Flanschkugelhahn mit elektrischem Antrieb / 3-way flanged ball valve (stainless steel) with electric actuator Typ PA-48E.266.P

Technische Daten

Bauform

Voller Durchgang
 L- oder T-Bohrung
 Gehäuse: 1.4408
 Kugel: 1.4408
 Dichtung: TFM-1600
 mit elektrischem Antrieb, Fabr. Valbia
 Spannung: 24V/115V/230V AC,
 12V/24V DC

Specification

Design

Full bore
 L- or T-bore
 Body: 1.4408
 Ball: 1.4408
 Seat: TFM-1600
 with electric actuator, fabr. Valbia
 voltage: 24V/115/230V AC,
 12V/24V DC

Betriebsdruck

PN 10/16

Pressure Range

PN 10/16

Anschluss

Flansche

Connection


Flanges

Betriebstemperatur

max. 180°C

Temperature Range

max. 180°C

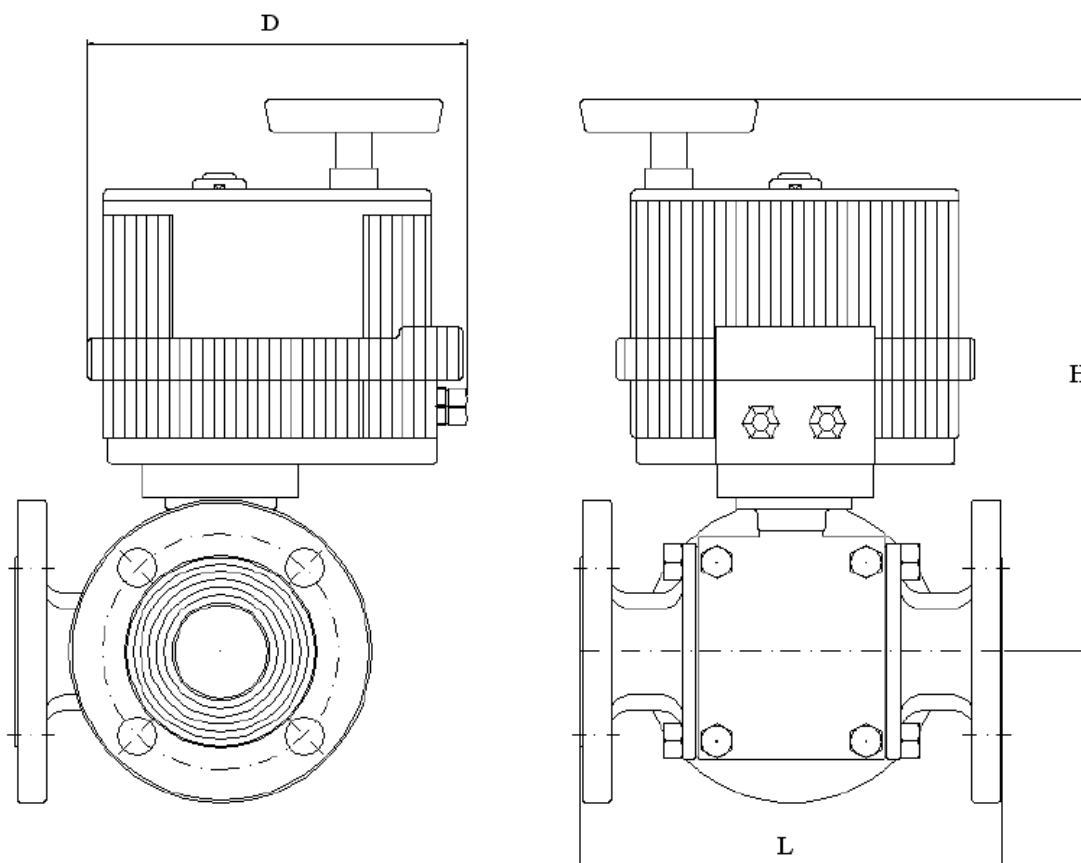

3-Wege Edelstahl-Flanschkugelhahn mit elektrischem Antrieb 3-way stainless steel ball valve, flanged ends with electric actuator						
DN	Antriebs-Typ	L [mm]	H [mm]	D [mm]	Gewicht [kg]	Stellzeit [sek.]
15	VB015	150	194,5	163	5,3	10
20	VB015	160	200,0	163	7,0	10
25	VB030	180	258,0	190	9,9	8
32	VB030	190	265,5	190	13,3	8
40	VB060	212	301,5	214	18,5	9
50	VB060	230	307,0	214	22,9	9
65	VB110	290	339,1	237	28,9	27
80	VB190	310	351,1	237	39,2	27
100	VB270	350	383,5	247	71,0	50