

Schauglas, Flanschausführung/ Sight glass, flanges ends PA-805.266

Technische Daten

Bauform
 PN 16

Specification

Design
 PN 16

Schauglas: Borosilikatglas,
 serienmäßig mit Anzeigeklappe
 Gehäuse: Edelstahl CF8M (1.4408)

*Sight glass: borosilicatglass,
 With indicator
 Body: stainless steel CF8M
 (1.4408)*

Anschluss

Flanschausführung

Connection



flanged ends

Betriebstemperatur

Max. 220°C

Temperature Range

Max. 220°C

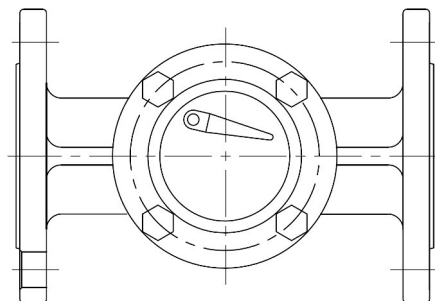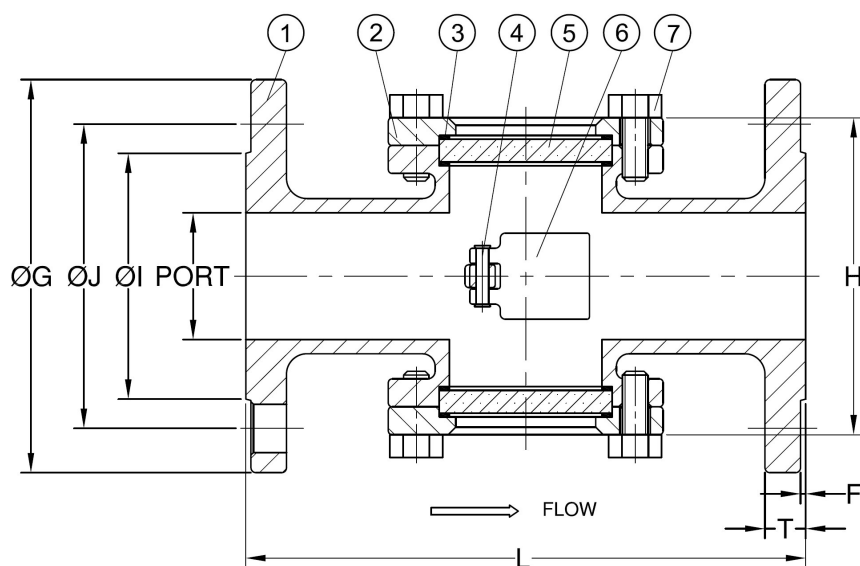

DIMENSIONS

unit:mm

SIZE	PORT	L	H	ØG	ØJ	ØI	T	F	M	ØN	
DN15	1/2"	15	130	100	95	65	45	16	2	4	14
DN20	3/4"	20	130	100	105	75	58	18	2	4	14
DN25	1"	25	170	100	115	85	68	18	2	4	18
DN32	1-1/4"	32	200	125	140	100	78	18	2	4	18
DN40	1-1/2"	38	200	125	150	110	88	18	3	4	18
DN50	2"	50	220	125	165	125	102	18	3	4	18
DN65	2-1/2"	64	270	167	185	145	122	18	3	4	18
DN80	3"	76	270	180	200	160	138	20	3	4	18
DN100	4"	100	320	210	220	180	158	20	3	8	18
DN125	5"	125	380	270	250	210	188	22	3	8	18
DN150	6"	150	420	280	285	240	212	22	3	8	23
DN200	8"	200	580	345	340	295	268	24	3	12	23

FLANGE DIMENSION: EN1092-1

FACE TO FACE: MANUFACTURER STD.

MATERIALS LIST

NO.	PART NAME	MATERIAL		
1	BODY	1.4308	1.4408	1.4409
2	COVER	1.4308	1.4408	1.4409
3	BODY SEAL	PTFE.		
4	PIN	SS304	SS316	SS316L
5	GLASS	BOROSILICATGLASS		
6	FLAPPER	SS304	SS316	SS316L
7	BOLT	SS304		