

Edelstahlschieber

Gate valve, stainless steel

PA-070

Technische Daten

Bauform

Keilflachschieber nach DIN 3352
 PN 16, ab DN 200 PN 10
 Außenliegende Spindel
 mit Handrad
 Baulänge nach F4
 Gehäuse: 1.4408
 Keil: 1.4408

Specification

Design

Gate valve, flat body acc. to DIN 3352
 PN 16, from DN 200 PN 10
 Outside screw and yoke
 with handwheel
 Face to face according to F4
 Body: 1.4408
 Wedge: 1.4408

Anschluss

Flanschanschluss nach DIN

Connection


Flange connection according to DIN

Betriebstemperatur

max. 400°C

Operating temperature

max. 400°C

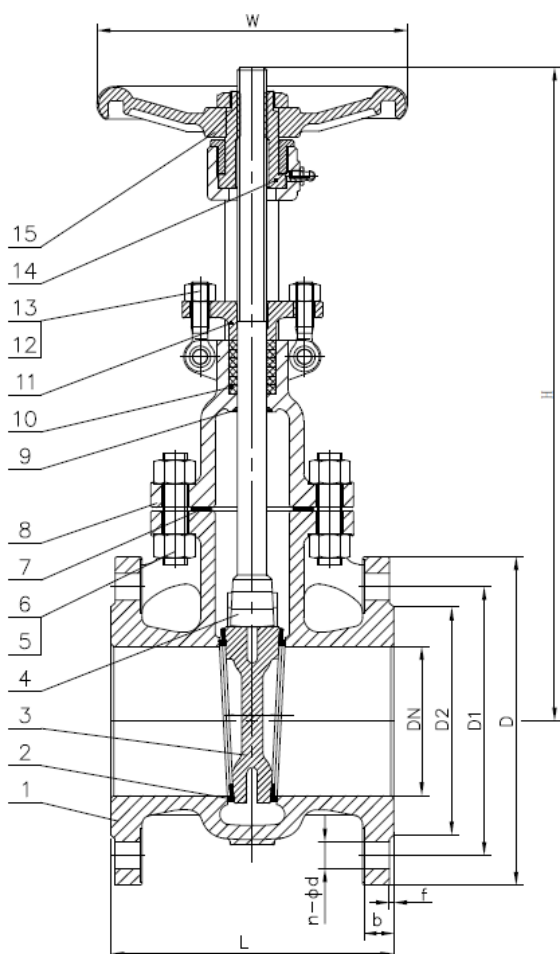

Nr.	Bezeichnung	Material
1	Body	1.4408
2	Seat	1.4408
3	Wedge	1.4408
4	Stem	1.4401
5	Bonnet Nuts	A194 8M
6	Bonnet Bolts	A193 B8M
7	Gasket	SS316 + Graphite
8	Bonnet	1.4408
9	Backseat	1.4408
10	Packing	Flexible Graphite
11	Gland Flange	1.4408
12	Gland Eyebolt	A193 B8M
13	Gland Nut	A194 8M
14	Stem Nut	Ductile Iron
15	Handwheel	Carbon Steel

DN	Main Dimension (MM) PN 16								
	L	D	D1	D2	f	b	n - Ød	H	W
50	150	165	125	102	3	20	4 - Ø18	400	160
65	170	185	145	122	3	18	4 - Ø18	420	160
80	180	200	160	138	3	20	8 - Ø18	485	160
100	190	220	180	158	3	20	8 - Ø18	580	200
125	200	250	210	188	3	22	8 - Ø18	710	200
150	210	285	240	212	3	22	8 - Ø22	741	200
200	230	340	295	268	3	24	12 - Ø22	960	200
250	250	395	350	320	3	26	12 - Ø22	1055	350
300	270	445	400	370	4	26	12 - Ø23	1352	350