

Kleinschieber, Stahl/ Gate valve, cast steel PA-034

Technische Daten

Bauform

Keilrundschieber nach DIN 3352

PN 40

Sitzringe und Spindel aus Niro

Außenliegende Spindel

Mit Handrad

Baulänge nach F1

Gehäuse: C22.8 (A105N)

Specification

Design

Round body gate valve according to
 DIN 3352

PN 40

Wedge seat and stem: stainless steel

Outside screw and yoke

With handwheel

Face to face according to F1

Body: C22.8 (A105N)

Anschluss

Flanschanschluss nach DIN

Connection


Flange connection according to DIN

Betriebstemperatur

Max. 400°C mit Innenspindel

Operating temperature

Max. 400°C with inside stem

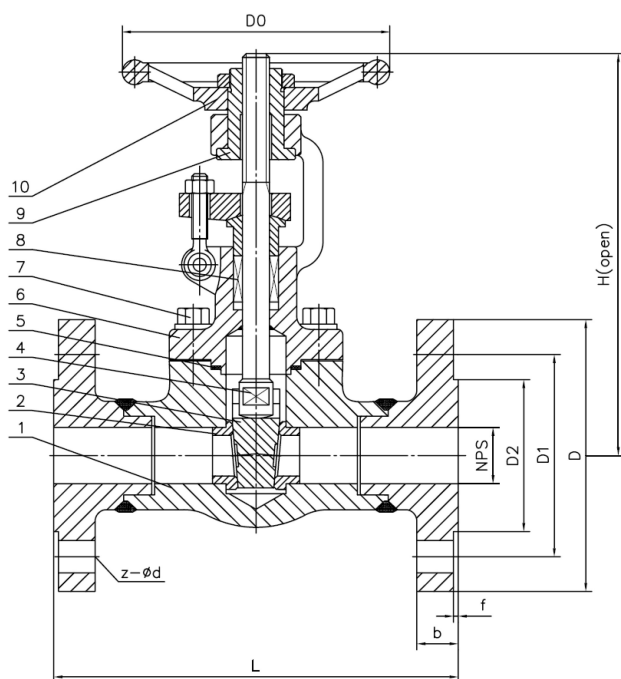

Nr.	Bezeichnung	Material
1	Gehäuse	A105
2	Sitz	A276-410
3	Keil	A182-F6a
4	Spindel	A276-410
5	Gehäusedichtung	Graphit / 304
6	Deckel	A105
7	Deckelschraube	A193 Gr. B7
8	Spindelabdichtung	Graphit
9	Spindelmutter	1045
10	Handrad	A197

DN	L	H	D0	D	D1	D2	b	f	Z-Ød
15	130	166	100	95	65	45	16	2	4-14
20	150	169	100	105	75	58	18	2	4-14
25	160	193	125	115	85	68	18	2	4-14
32	180	230	160	140	100	78	18	2	4-14
40	200	246	160	150	110	88	18	2	4-14